



LR 12

Profilato porta scorrevole

Ambiti di utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> – porte automatiche con vetro semplice – interni – ante fisse e scorrevoli
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> – profilo fine del telaio estremamente sottile, particolarmente leggera, trasparente ed elegante – vetro con sigillatura a umido – protezione ottimale degli spigoli delle ante in vetro grazie a supporti perimetrali delle guarnizioni – ermetizzazione parziale delle ante – abbinabile a tutti gli azionamenti per porte scorrevoli TORMAX, anche nel modello FRW – privo di soglia o con guida a pavimento continua
Opzioni	<ul style="list-style-type: none"> – dispositivi di sicurezza, ad es. fotocellule inseribili – elettroserrature manuali
Norme	DIN 18650*/EN16005

Dati tecnici	
Ampiezza apparente	22 mm
Altezza zoccolo	80 mm
Profondità profilo	20 mm
Spessore vetro	6–12 mm
Vetro	ESG/VSG
Distanza di sicurezza	≤ 8 mm tra anta fissa e scorrevole come da norme di sicurezza CEN

*protezione tramite sensori

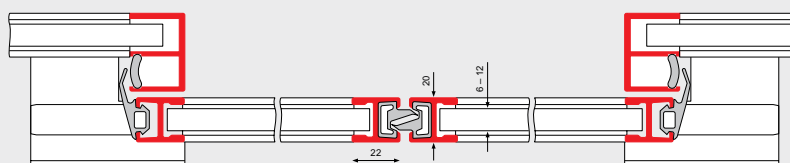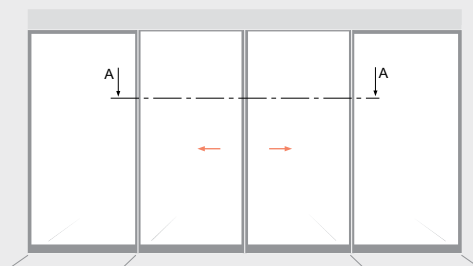

Sezione A – A

Sezione orizzontale di una porta scorrevole a due ante con anta fissa